

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Основание верхнее	1	2 034	852
2	Бок прав/лев.	2	1 273	850
3	Настил задний	1	2 000	394
4	Настил передний	1	2 000	394
5	Царга верхняя	1	2 000	234
6	Царга нижняя	1	2 000	230
8	Царга нижняя	1	2 000	138
9	Царга верхняя	1	2 000	138
10	Панель	2	1 027	234
12	Перегородка	2	763	214
13	Вязка	2	2 000	74
14	Фальш-панель	1	416	229
15	Перед./Зад. стенка ящика	4	726	106
16	Планка	2	450	106
17	Бок ящика прав/лев	4	450	106
22	Панель	1	1 027	234
7	Бок	2	410	850
11	Лестница	2	1 422	167

**ЛДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
20	Дно ящика	2	755	450

**ЛДСП 16 мм(Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
19	Фасад ящика	2	212	786
18	Царга(декор)	1	1 449	314

**Труба хромированная 25 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
21	Труба хромированная 25 мм	5	300	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
шкант 8*30 мм	шт	14,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	18,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	89,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	94,00
ручка С7 металл 96 мм	шт	4,00
направляющие шариковые, 450 мм	шт	2,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	80,00
Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый	шт	4,00
стяжка уголок 40x40x30 мм (002)	шт	8,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	8,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)	шт	2,00
стяжка межсекционная D5	шт	3,00
Дюбель-гвоздь 6 x 60 мм	шт	2,00
подпятник	шт	10,00
фланец D25 мм	шт	10,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	4,00
труба хромированная 25 мм 3 метра	шт	0,56
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	89,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	18,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	6,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура закрытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

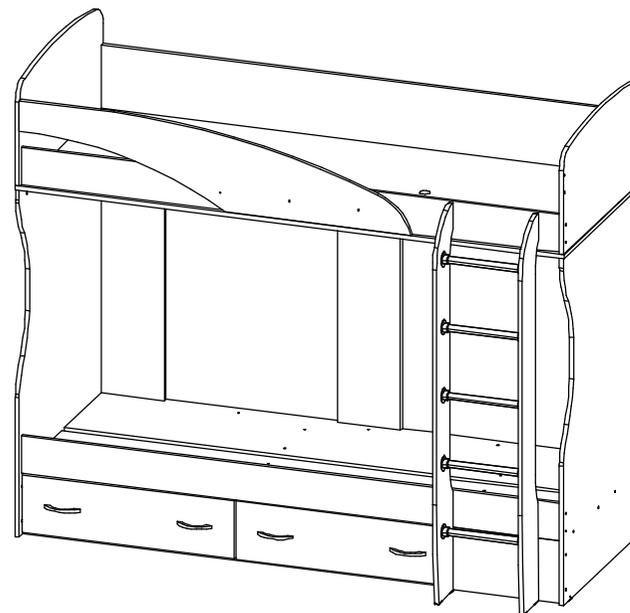


### Мийа\_А (Кровать 2-х ярусная)

Габариты: 2032 x 1700 x 1000 мм

Два спальны места 2000 x 800 мм. Кровать универсальная (левое и правое расположение лестницы). Для обеспечения безопасности высота матраса на верхнем ярусе кровати не должна превышать 150 мм.


Мийа\_А (Кровать 2-х ярусная)

Для дальнейшего удобства  
сборки, необходимо прикрутить  
направляющие на детали №12,  
№2.

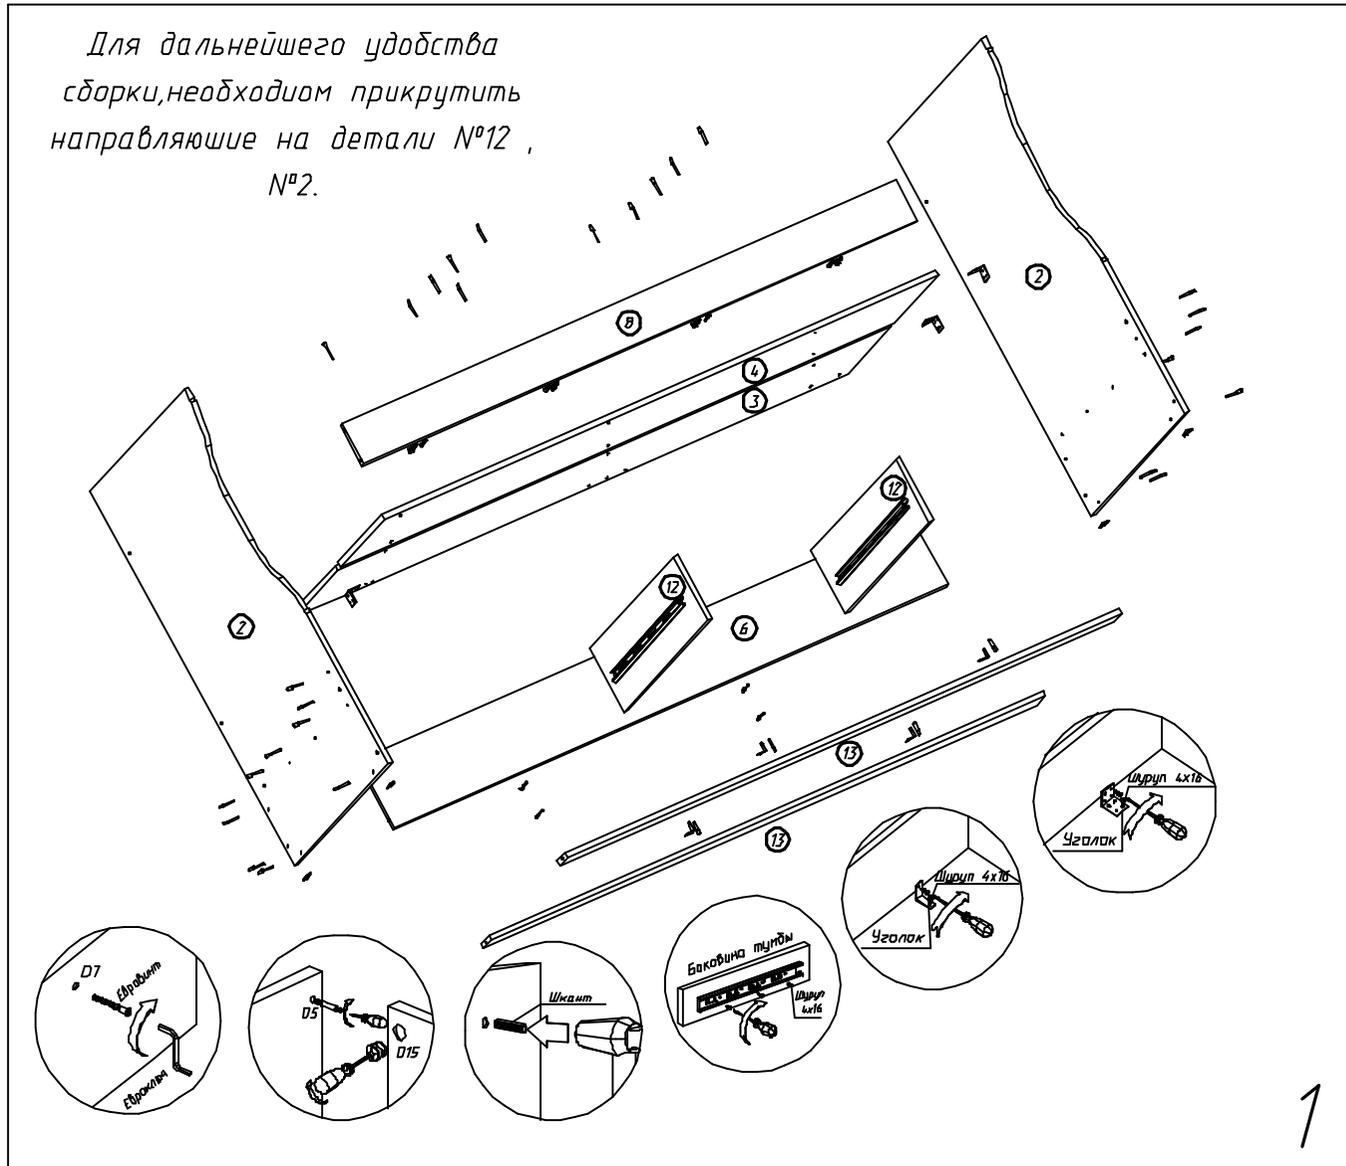



Мийа\_А (Кровать 2-х ярусная)

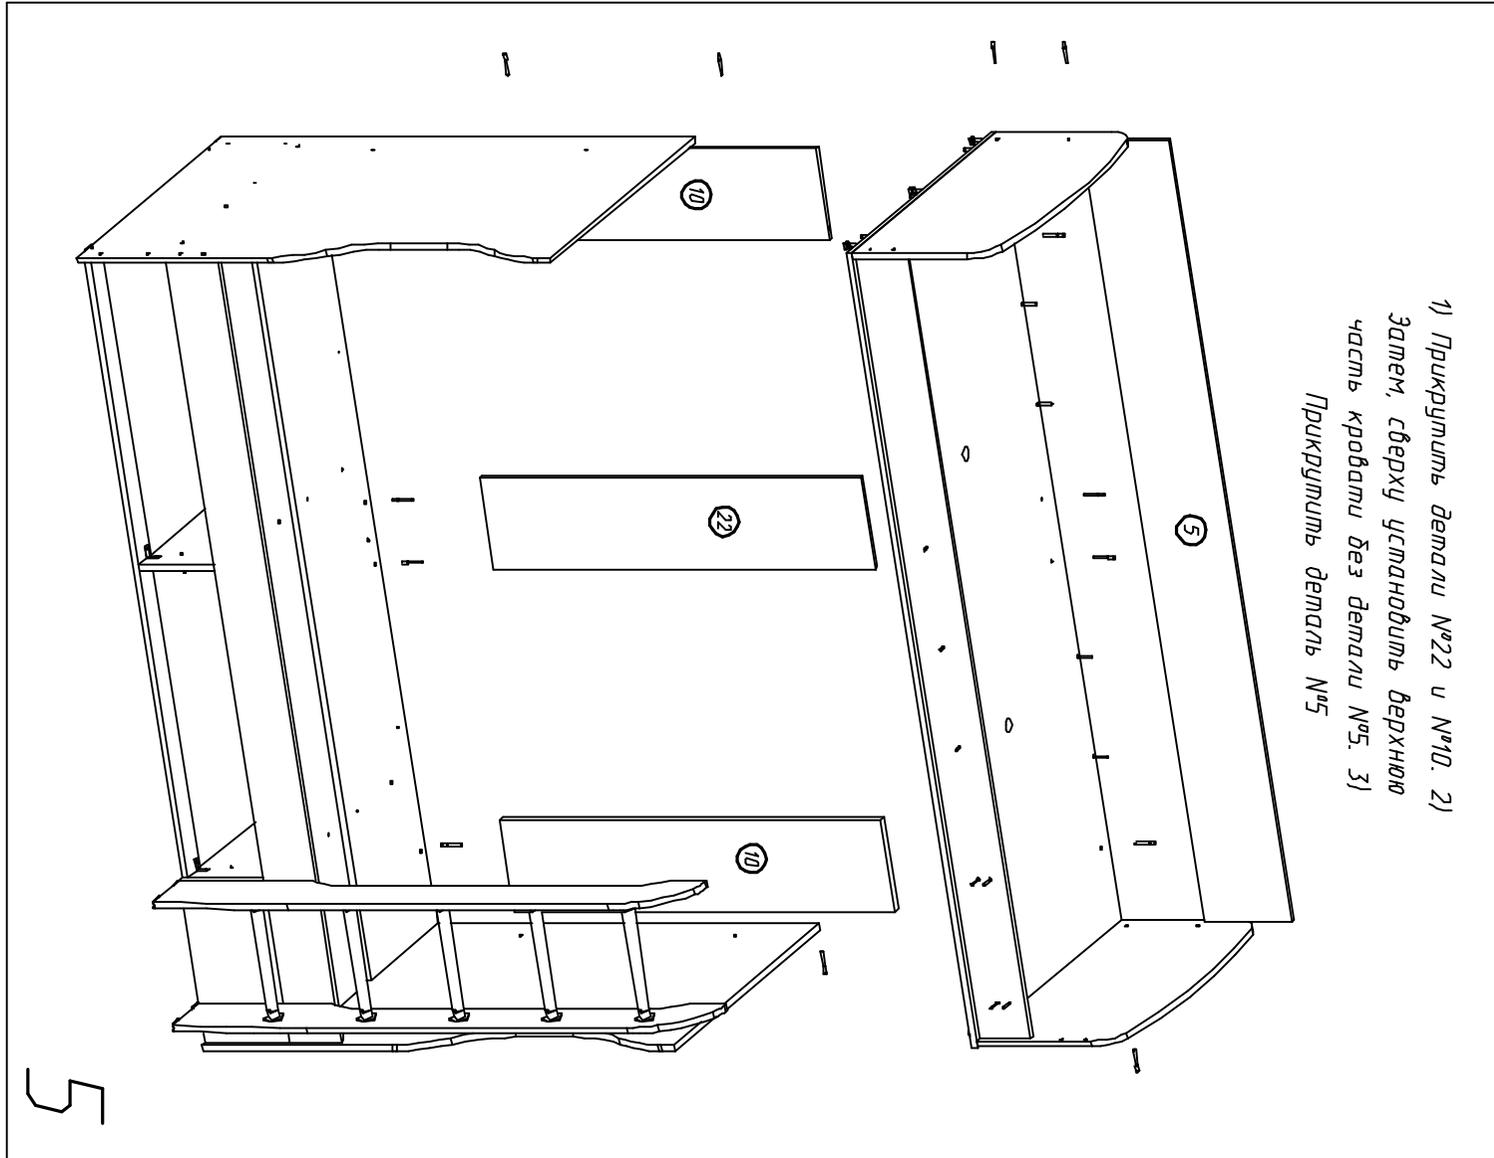

Мийа\_А (Кровать 2-х ярусная)

